


the better way to heat



ECO LINE SPLIT

Lauke montuojami šilumos
siurbiai oras-vanduo

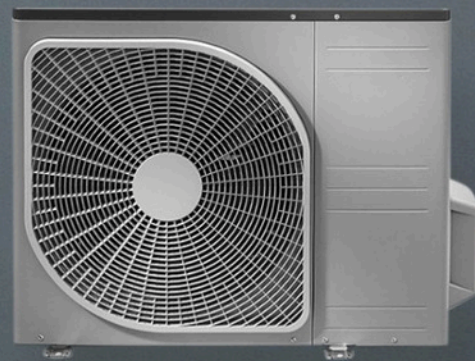

Praktiškieji

ECO LINE L Split



Kompaktiški su nedideliais investiciniais kaštais

L Split – montuojami lauke šilumos siurbiai oras-vanduo



Ekonomiški baziniai modeliai

alpha innotec ECO LINE šilumos siurbiai yra ekonomišką būdą įsirengti į ateitį orientuotas šildymo sistemas. Dėl nedidelių matmenų juos lengva integruoti į namus, kuriuose taupomas kiekvienas kvadratinis metras.

Platus priedų pasirinkimas ir reversinė įrenginių konstrukcija leidžia šildyti, vėsinti ir ruošti karštą vandenį vienoje sistemoje, todėl jie puikiai tinka tiek renovuojamiems, tiek naujos statybos pastatams.

- + Šildymas, vėsėjimas ir karšto vandens ruošimas su viena sistema
- + Inverterinė technologija – automatinis galios pritaikymas prie poreikio
- + Patogus valdiklis su spalvotu meniu lietuvių kalba
- + Užima nedaug vietos
- + Lanksčios montavimo galimybės
- + Nuotolinio valdymo internetu galimybė*
- + Profesionalus techninis aptarnavimas Lietuvoje

* Prijungus prie interneto (taikomi papildomi mokesčiai)



L Split sistemų pavyzdžiai

Lauko blokas L Split – Hidraulikos bokštas HT Split



Privalumai

- + Tvaringas ir greitas sumontavimas
- + Kompaktiška sistema
- + Šildymas, vėsinimas (su papildomais priedais) ir karšto vandens ruošimas
- + Galima prijungti kitus šilumos gamybos įrenginius
- + Lanksčios montavimo galimybės
- + Tinka vienos arba trijų fazių įtampa

Techniniai duomenys

Šildymo vandens temperatūra nuo 20 °C iki 58 °C, iki +65 °C su pagalbinu elektriniu šildytuvu.
Rekomenduojamos darbinės lauko temperatūros ribos: -20 °C iki +43 °C.

3~400V | 1~230V

Tūpas	Prekės kodas	Parinkimas	Našumo duomenys					Lauko blokas			Energinio efektyvumo klasė
			Šildymo galia prie		COP prie	Vėsinimo galia prie	EER	Garso galios lygmuo EN12102	Matmenys P x G x A	Svoris	
Lauko blokas-vidaus blokas		Pastatams su bendru šilumos poreikiu kW	A-7/W35 kW	A7/W35 kW	A7/W35 -	A27/W18 kW	A27/W18 -	A7/W35 dB(A)	mm	kg	
L6 Split-HT 6	100698HT601	4-6	4,6	2,67 ¹⁾	4,85 ¹⁾	7,98	4,52 ¹⁾	51	780 x 290 x 640	46	A++ 55°C
L8 Split-HT 12	100626HT1201	6-9	6,6	3,85 ¹⁾	4,65 ¹⁾	11,2	3,5 ¹⁾	55	968 x 340 x 750	60	A++ 55°C
L12 Split-HT 12	100627HT1201	9-12	9,0	5,21 ¹⁾	4,78 ¹⁾	11,7	3,52 ¹⁾	58	970 x 370 x 845	74	A++ 55°C

Visi duomenys pagal EN 14511 | ¹⁾ Duomenys prie dalinės apkrovos | Įrenginys užpildytas šaltnešiu R410A.

Greitai instaliacijai įrenginiuose gamykliškai įmontuoti šie komponentai:

- Valdiklis su spalvotu ekranu ir su meniu lietuvių kalba
- Tūrinis 180 l vandens šildytuvas
- Priežiūros nereikalaujantis šiluminės srovės anodas
- Pagalbinis srautinis 9 kW elektrinis šildytuvas
- Efektyvus kintamų sūkių cirkuliacinis siurblys
- Išsiplėtimo indas, 10 l.
- Šilumos skaitiklis
- Apsaugos grupė šildymo sistemai
- Lauko ir vidaus temperatūros jutikliai

